


TOPDACH 100 ALU

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Górna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, które dając refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepła.

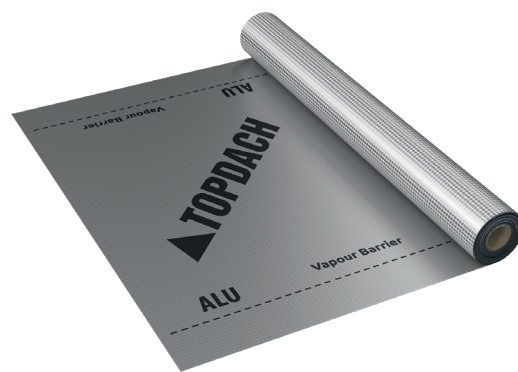

Parametr	Wartość
Gramatura	ok. 100 g/m ²
Paroprzepuszczalność	0,1 g/m ² /24h
Wartość Sd	ca. 150 m
Odporność na UV	2 miesiące*
Rozmiar rolki	1,5 m x 50 mb = 75 m ²
Reakcja na ogień	F
Wodoszczelność	spełnia wymagania przy 2Kpa
Wytrzymałość na zerwanie MD	≥260 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	≥170 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Wydłużenie MD	≥11%
Wydłużenie CD	≥5%
Odporność na rozdzielanie MD	≥120N (+/-50N)
Odporność na rozdzielanie CD	≥120N (+/-50N)
Opór dyfuzyjny	≥584,7*10 ⁹ M ² *s*Pa/kg
Trwałość	
Starzenie	spełnia wymagania
Odporność chemiczna	spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	NPD

*Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Przywory, 14.01.2021 r.