


## CLIPP C

Spinka do dachówki ciętej zbudowana z metalowego uchwytu ze stali nierdzewnej i stalowego drutu. Nadaje się do stosowania w wielu modelach dachówek zakładkowych sprawiając, że montaż jest szybki i łatwy.

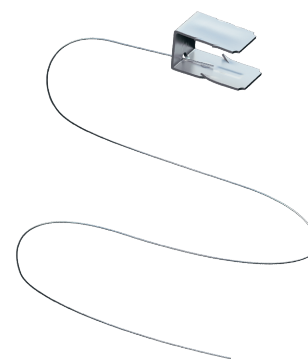

Parametr	Wartość
Materiał	Stal nierdzewna
Wymiary	20 mm x 30 mm x 400 mm
Grubość blaszki	1 mm
Średnica drutu	1 mm
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie siłą prostopadłą	0,15 kN
Odporność powłoki cynkowej na działanie obojętnej mgły solnej	96 h
Odporność na UV	odporny
Kolor	srebrny
Karton	25 szt.
Paleta	640 kartonów / 16 000 szt.

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy mocowaniu dachówek docinanych w koszach i narożach dachu. Zabezpiecza dachówki przed podrywaniem przez wiatr. Montowana częścią metalowego uchwytu do krawędzi dachówki ciętej, a stalowym drutem do gwoźdźnia w konstrukcji dachu, najczęściej w łacie. Wykorzystywana przy montażu zarówno dachówek betonowych, jak i ceramicznych.

Przywory, 18.01.2021 r.