


COMB

Grzebień wentylacyjny stosowany jako zabezpieczenie obszaru okapu w dachach skośnych.

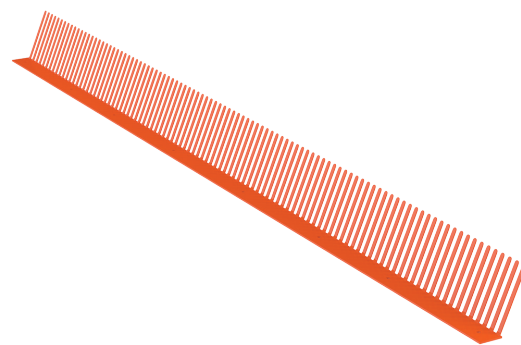

Parametr	Wartość
Materiał	Tworzywo sztuczne wysokiej jakości stabilizowane UV
Wymiary	60 mm; 80 mm; 100 mm x 1 mb
Szerokość podstawy	28 mm
Odporność na UV	Odporny
Odporność na działanie warunków atmosferycznych	Odporny
Odporność na starzenie się	Odporny
Kolor	ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, czarny RAL 9005
Opakowanie	60 mm – 300 sztuk; inne – 50 sztuk
Paleta	60 mm – 6000 sztuk; 80 mm – 4000 sztuk; 100 mm – 2100 sztuk

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny i zabezpieczający obszar okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami, większymi insektami, nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w obszarze dachu. Nadaje się do stosowania prawie do wszystkich typów pokryć dachowych - dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Przywory, 18.01.2021 r.