


FLEXO 3D

Samoprzylepna aluminiowa taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Dzięki trójwymiarowemu tłoczeniu, zapewnia montaż taśmy w trudno dostępnych obszarach dachu.

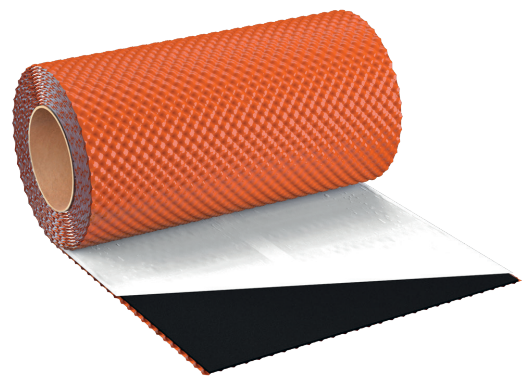

Parametr	Wartość
Materiał	Aluminium, butyl
Szerokość rolki	300 mm
Długość rolki	5 mb
Aluminium	Szerokość: 300 mm Grubość: 0,12 mm
Butyl	Wymiary taśmy butylowej: 290 x 1,0 mm Kolor taśmy butylowej: Czarny Gęstość taśmy butylowej: 1,65 ± 0,05 g/cm ³ Odporność na odrywanie taśmy butylowej: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki taśmy butylowej: nie zawiera Odporność na starzenie taśmy butylowej: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach
Kolor	Ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, brąz RAL 8017, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021, kasztan RAL 8015, wiśnia RAL 3011, Miedź
Temperatura przechowywania	Od 5 do 25°C
Okres przechowywania	Do 12 m-cy
Karton	1 szt.
Paleta	144 szt.

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako taśma uszczelniająca do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Stosowana jest również do połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania i klejenia prawie do wszystkich typów pokryć dachowych – dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Przywory, 18.01.2021 r.