


FLEXO Pb

Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Zbudowana jest z wysokojakościowej profilowanej taśmy ołowianej i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.

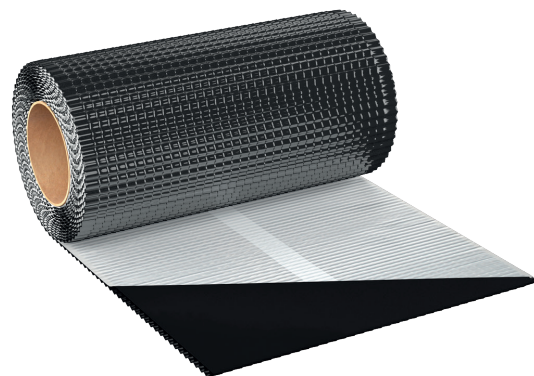

Parametr	Wartość
Materiał	Ołów, butyl
Szerokość rolki	300 mm
Długość rolki	5 mb
Aluminium	Szerokość: 300 mm Grubość: 0,20 mm
Butyl	Wymiary: 290 x 1,0 mm Kolor: Czarny Gęstość: 1,65 ± 0,05 g/cm ³ Odporność na odrywanie: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach
Kolor	Ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, brąz RAL 8017, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021
Temperatura przechowywania	Od 5 do 25°C
Okres przechowywania	Do 12 m-cy
Karton	1 szt.
Paleta	72 szt.

Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Przywory, 18.01.2021 r.