


GRID VENT

Kratka wentylacyjna stosowana jako element wentylacyjny obszaru okapu w dachach skośnych pod pokrycia dachowe o niższym profilu.

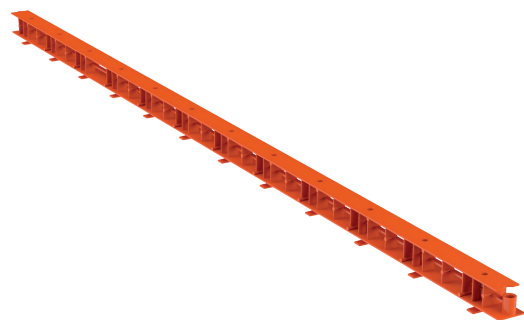

Parametr	Wartość
Materiał	wysokiej jakości, stabilizowany UV polipropylen (PP)
Szerokość	32 mm
Długość	1 mb
Temperatura mięknięcia wg Vicata	≥85°C
Wytrzymałość na rozciąganie	≥20 Mpa
Wydłużenie względne przy zerwaniu	≥10%
Kolor	cegła RAL 8004; brąz RAL 8019; czarny RAL 9005;
Obszar wentylacyjny	ok. 200 cm ² /m
Karton	100 szt.
Paleta	1000 szt.

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie obszaru okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami, większymi insektami, nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w obszarze dachu. Nadaje się do stosowania prawie do wszystkich typów pokryć dachowych - dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Przywory, 20.01.2021 r.