


LINEO

Aluminiowa listwa kominowa do wykonywania obróbek wokół kominów.
Stosowana do wykończenia wszelkiego rodzaju połączeń komina z dachem,
uszczelnień w obrębie komina oraz estetycznego wykonania prac dekarских.

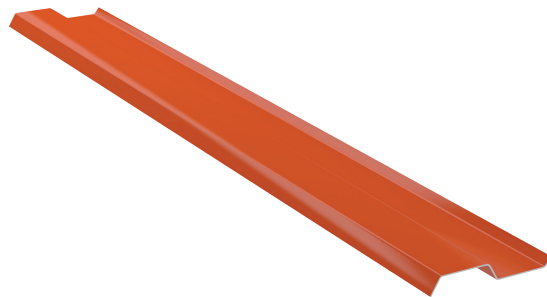

Parametr	Wartość
Materiał	Profilowana blacha aluminiowa
Blacha	Profilowane, lakierowane aluminium o grubości ok. 0,55 mm ($\pm 10\%$)
Lakier	Lakier poliestrowy, pokryty folią ochronną
Wymiary	80 mm x 2 mb
Kolor	Wiśnia RAL 3011, kasztan RAL 8015, ceglasty RAL 8004; brąz RAL 8017; brąz RAL 8019; antracyt RAL 7021; czarny RAL 9005; Miedź Cu
Karton	20 szt.
Paleta	100 kartonów / 2 000 szt.

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju wykończenia połączeń komina z dachem, uszczelnień w obrębie komina.
Stosowana jako element wykończeniowy uszczelnienia wykonywanego samoprzylepną taśmą kominową. Umożliwia prawidłowe
i estetyczne wykonanie uszczelnień w miejscach krytycznych wokół komina i innych miejscach gdzie wykorzystywana jest
uszczelniająca taśma kominowa.

Przywory, 18.01.2021 r.